

Ambiance 





# Ambiance

*intérieure*



*extérieure*





*intérieure*



Ambiance Noix 16,4x99,8 6,6"x39,9"

*intérieure*



Ambiance Anthracite 16,4x99,8 6,6"x39,9" - Domino Anthracite - Mix Rect Anthracite





*intérieure*



Ambiance Anthracite 12,3x99,8 4,9"x39,9" - Cendre 12,3x99,8 4,9"x39,9" - Listello Decorato Anthracite

*intérieure*



Ambiance Rouvre 16,4x99,8 6,6"x39,9" 12,3x99,8 4,9"x39,9" - Taupe 24,8x99,8 9,9"x39,9" 12,3x99,8 4,9"x39,9"  
Noix 24,8x99,8 9,9"x39,9" 12,3x99,8 4,9"x39,9"





*intérieure*



Ambiance Taupe 16,4x99,8 6,6"x39,9" 12,3x99,8 4,9"x39,9"

*intérieure*



Ambiance Rouvre 24,8x99,8 9,9"x39,9" 12,3x99,8 4,9"x39,9" - Mix Rect Rouvre



24,8x99,8 - 16,4x99,8 - 12,3x99,8  
9,9"x39,9" - 6,6"x39,9" - 4,9"x39,9"



DAM10M **AMBIANCE BLANC MIX** 552/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM10D **AMBIANCE BLANC DOMINO** 536/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM50M **AMBIANCE ROUVRE MIX** 552/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM50D **AMBIANCE ROUVRE DOMINO** 536/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM1210 **AMBIANCE BLANC** INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9" 625/MQ  
V2



DAM1250 **AMBIANCE ROUVRE** INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9" 625/MQ  
V2



DAM1610L **AMBIANCE BLANC** INTÉRIEURE Lapp. 16,4x99,8 6,6"x39,9" 644/MQ  
V2



DAM1650L **AMBIANCE ROUVRE** INTÉRIEURE Lapp. 16,4x99,8 6,6"x39,9" 644/MQ  
V2



DAM1610 **AMBIANCE BLANC** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ  
V2



DAM1650 **AMBIANCE ROUVRE** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ  
V2



DAM2510 **AMBIANCE BLANC** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ  
V2



DAM2550 **AMBIANCE ROUVRE** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ  
V2



DAM30M **AMBIANCE CENDRE MIX** 552/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10°x20°



DAM40M **AMBIANCE TAUPE MIX** 552/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10°x20°




DAM30D **AMBIANCE CENDRE DOMINO** 536/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10°x20°



DAM40D **AMBIANCE TAUPE DOMINO** 536/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10°x20°



DAM1230 **AMBIANCE CENDRE** INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9°x39,9° 625/MQ  
V2



DAM1240 **AMBIANCE TAUPE** INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9°x39,9° 625/MQ  
V2



DAM1630L **AMBIANCE CENDRE** INTÉRIEURE Lapp. 16,4x99,8 6,6°x39,9° 644/MQ  
V2



DAM1640L **AMBIANCE TAUPE** INTÉRIEURE Lapp. 16,4x99,8 6,6°x39,9° 644/MQ  
V2



DAM1630 **AMBIANCE CENDRE** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6°x39,9° 621/MQ  
V2



DAM1640 **AMBIANCE TAUPE** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6°x39,9° 621/MQ  
V2



DAM2530 **AMBIANCE CENDRE** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9°x39,9° 617/MQ  
V2



DAM2540 **AMBIANCE TAUPE** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9°x39,9° 617/MQ  
V2

24,8x99,8 - 16,4x99,8 - 12,3x99,8  
9,9"x39,9" - 6,6"x39,9" - 4,9"x39,9"



DAM60M **AMBIANCE NOIX MIX** 552/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM70M **AMBIANCE ANTHRACITE MIX** 552/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"




DAM60D **AMBIANCE NOIX DOMINO** 536/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM70D **AMBIANCE ANTHRACITE DOMINO** 536/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10"x20"



DAM1260 **AMBIANCE NOIX** INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9" 625/MQ  
V2




DAM1270 **AMBIANCE ANTHRACITE** INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9" 625/MQ  
V2



DAM1660L **AMBIANCE NOIX** INTÉRIEURE Lapp. 16,4x99,8 6,6"x39,9" 644/MQ  
V2



DAM1670L **AMBIANCE ANTHRACITE** INTÉRIEURE Lapp. 16,4x99,8 6,6"x39,9" 644/MQ  
V2

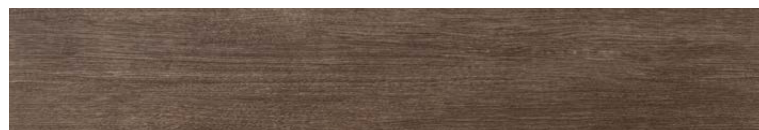

DAM1660 **AMBIANCE NOIX** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ  
V2



DAM1670 **AMBIANCE ANTHRACITE** INTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 621/MQ  
V2



DAM2560 **AMBIANCE NOIX** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ  
V2



DAM2570 **AMBIANCE ANTHRACITE** INTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 617/MQ  
V2



DAM02M **AMBIANCE LIGHT MIX RECT** 540/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10°x20°



DAM01M **AMBIANCE DARK MIX RECT** 540/PZ  
INTÉRIEURE 25x50 10°x20°



DAMD1240 **AMBIANCE TAUPE LISTELLO DECORATO** 587/PZ  
INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9°x39,9°



DAMD1270 **AMBIANCE ANTHRACITE LISTELLO DECORATO** 587/PZ  
INTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9°x39,9°

DPOT00 **P-ONE TOZZ. STEEL** 510/PZ  
1,5x1,5 0,6°x0,6°

DPOL00 **P-ONE LIST. STEEL** 518/PZ  
1,5x33,3 0,6°x13°

DBTL50S **BETON LISTELLO STEEL** 524/PZ  
1,5x50,2 0,6°x20°

DXX00AL **XL ANG. LISTELLO STEEL** 510/PZ  
1,5x1,5 0,6°x0,6°

DXX00L **XL LISTELLO STEEL** 524/PZ  
1,5x50 0,6°x20°



|        |                                  |                     |
|--------|----------------------------------|---------------------|
| DAM10B | BATTISCOPA BLANC INTERIEURE      | 8x99,8 3 1/8°x39,9° |
| DAM50B | BATTISCOPA ROUVRE INTERIEURE     | 8x99,8 3 1/8°x39,9° |
| DAM30B | BATTISCOPA CENDRE INTERIEURE     | 8x99,8 3 1/8°x39,9° |
| DAM40B | BATTISCOPA TAUPE INTERIEURE      | 8x99,8 3 1/8°x39,9° |
| DAM60B | BATTISCOPA NOIX INTERIEURE       | 8x99,8 3 1/8°x39,9° |
| DAM70B | BATTISCOPA ANTHRACITE INTERIEURE | 8x99,8 3 1/8°x39,9° |

525/PZ



|        |                                           |                   |
|--------|-------------------------------------------|-------------------|
| DAMG10 | AMBIANCE BLANC COSTA TORO INTERIEURE      | 4x33,3 1 3/5°x13° |
| DAMG50 | AMBIANCE ROUVRE COSTA TORO INTERIEURE     | 4x33,3 1 3/5°x13° |
| DAMG30 | AMBIANCE CENDRE COSTA TORO INTERIEURE     | 4x33,3 1 3/5°x13° |
| DAMG40 | AMBIANCE TAUPE COSTA TORO INTERIEURE      | 4x33,3 1 3/5°x13° |
| DAMG60 | AMBIANCE NOIX COSTA TORO INTERIEURE       | 4x33,3 1 3/5°x13° |
| DAMG70 | AMBIANCE ANTHRACITE COSTA TORO INTERIEURE | 4x33,3 1 3/5°x13° |

536/PZ



|        |                                                |                   |
|--------|------------------------------------------------|-------------------|
| DAMA10 | AMBIANCE BLANC ANG. COSTA TORO INTERIEURE      | 4x33,3 1 3/5°x13° |
| DAMA50 | AMBIANCE ROUVRE ANG. COSTA TORO INTERIEURE     | 4x33,3 1 3/5°x13° |
| DAMA30 | AMBIANCE CENDRE ANG. COSTA TORO INTERIEURE     | 4x33,3 1 3/5°x13° |
| DAMA40 | AMBIANCE TAUPE ANG. COSTA TORO INTERIEURE      | 4x33,3 1 3/5°x13° |
| DAMA60 | AMBIANCE NOIX ANG. COSTA TORO INTERIEURE       | 4x33,3 1 3/5°x13° |
| DAMA70 | AMBIANCE ANTHRACITE ANG. COSTA TORO INTERIEURE | 4x33,3 1 3/5°x13° |

536/PZ

\* Scatola composta da 2 pezzi: 1 pz dx ed 1 pz sx.

One box contains two pieces : one piece right and one piece left.

Une boîte contient deux pièces : une pièce droite et une pièce gauche.

Ein Karton enthaelt zwei Stuecke : ein Stueck links und ein Stueck rechts.



*extérieure*



Ambiance Cendre 16,4x99,8 6,6"x39,9"

*extérieure*



Ambiance Cendre 16,4x99,8 6,6"x39,9" 12,3x99,8 4,9"x39,9"





DAM1210E **AMBIANCE BLANC** EXTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9"

628/MQ  
V2



DAM1610E **AMBIANCE BLANC** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ  
V2



DAM2510E **AMBIANCE BLANC** EXTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9"

621/MQ  
V2



DAM1250E **AMBIANCE ROUVRE** EXTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9"

628/MQ  
V2



DAM1650E **AMBIANCE ROUVRE** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ  
V2



DAM2550E **AMBIANCE ROUVRE** EXTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9"

621/MQ  
V2



DAM1230E **AMBIANCE CENDRE** EXTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9"

628/MQ  
V2



DAM1630E **AMBIANCE CENDRE** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ  
V2



DAM2530E **AMBIANCE CENDRE** EXTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9"

621/MQ  
V2



DAM1240E **AMBIANCE TAUPE** EXTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9"

628/MQ  
V2



DAM1640E **AMBIANCE TAUPE** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9"

625/MQ  
V2



DAM2540E **AMBIANCE TAUPE** EXTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9"

621/MQ  
V2



DAM1260E **AMBIANCE NOIX** EXTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9" 628/MQ  
V2



DAM1660E **AMBIANCE NOIX** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 625/MQ  
V2



DAM2560E **AMBIANCE NOIX** EXTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 621/MQ  
V2



DAM1270E **AMBIANCE ANTHRACITE** EXTÉRIEURE 12,3x99,8 4,9"x39,9" 628/MQ  
V2



DAM1670E **AMBIANCE ANTHRACITE** EXTÉRIEURE 16,4x99,8 6,6"x39,9" 625/MQ  
V2



DAM2570E **AMBIANCE ANTHRACITE** EXTÉRIEURE 24,8x99,8 9,9"x39,9" 621/MQ  
V2

**geoceramic researches s.r.l.**



---

**CERTIFICATO DI ANALISI**

NS. RIF. 720/09

DATA 19/11/2009

Spett.le  
DOM CERAMICHE  
S.S. 569, 167/a  
41014 SOLIGNANO MO

**NORMA DIN 51130**

**Determinazione delle caratteristiche antiscivolo**  
Zone di lavoro con elevato rischio di scivolosità  
Procedimento per la prova di calpestio - piano inclinato.

La prova riguarda le zone di lavoro con elevato rischio di scivolosità; il procedimento prevede un piano inclinato che viene percorso dai soggetti partecipanti alla prova, la cui superficie è pavimentata con il materiale in oggetto, preventivamente unto con olio avente viscosità SAE 10 W 30. Durante l'esecuzione si determina se il materiale in esame può essere idoneo per la posa in specifici ambienti di lavoro.  
Il grado medio di inclinazione corrispondente alla sensazione di insicurezza dell'operatore che deambula sul piano, definisce la classificazione del materiale in uno dei cinque gruppi che servono come parametro per stabilire il grado di efficacia antiscivolo.

**Campionamento effettuato dal Committente**

**DESCRIZIONE PIASTRELLE : 50x50 cm**  
**TIPO : "DAM2510E AMBIANCE BLANC EXTERIEURE"**

Angolo di scivolamento : **25,3°**

Classificazione : **R11**

**LEGENDA:**  
Totale dei valori medi

da 6° a 10° R 9  
oltre 10° fino a 19° R 10  
oltre 19° fino a 27° R 11  
oltre 27° fino a 35° R 12  
oltre 35° R 13

**Classificazione del gruppo**

R 9  
R 10  
R 11  
R 12  
R 13

**GEOCERAMIC RESEARCHES**  
LABORATORIO TECNOLOGICO  
40050 MONTE SAN PIETRO (BO) - ITALY

Isritto all'Albo dei Laboratori Qualificati (art. 4 legge 46/82)  
Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 25/03/1990.

Via Bacchello, 9  
40050 Monte San Pietro (Bologna) - ITALY  
tel. (051/676.17.38  
fax. (051/676.17.36  
e-mail geoceramic@iol.it

CERTIFICAZIONE SCIVOLOSITÀ  
CERTIFICATE OF SLIP RESISTANCE  
CERTIFICATION DE GLISSANCE  
ZERTIFIZIERUNG DER RUTSCHHEMMUNG  
CERTIFICACIÓN FLUIDEZ

\*



**PH7 srl**  
V. Cacioli senza Croce, 31 - 41100 Baggiovara (MO)  
Tel. 059 / 51 28 42 - Fax 059 / 51 24 89  
Http: www.ph7srl.it - E-mail: segreteria@ph7srl.it  
Capitale Sociale € 10.400 int. vers.  
Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Impr. di Modena 00374020360  
Laboratorio autorizzato S.A.S.O.

Baggiovara, 16/10/2009

Rapporto di prova N. 68994

Denominazione del campione: DAM2510 AMBIANCE BLANC  
25 X 100

Numero di pezzi per la prova: 5

Spett. Ditta  
DOM CERAMICHE

Strada Statale 569, 167/A  
41050 SOLIGNANO MO

Ricevuta il 12/10/2009

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE  
PER PIASTRELLE SMALTATE - UNI EN ISO 10545-7

La prova consiste nell'abrasione di una parte di superficie della piastrella mediante rotazione di una miscela di sfere di acciaio, corindone e acqua per un numero predefinito di giri e valutazione del risultato per confronto con piastrelle non abrase.

Classificazione del campione: V

Numero di giri a cui si nota l'abrasione: 12000

In caso di abrasione non visibile a 12.000 giri, effettuazione della prova di resistenza alle macchie:

|                      |         |   |
|----------------------|---------|---|
| Pasta verde al cromo | classe: | 5 |
| Olio di oliva        | classe: | 5 |
| Tintura di iodio     | classe: | 5 |

**Legenda**

| Stadio di abrasione (n° di giri) | Classe |
|----------------------------------|--------|
| 100                              | 0      |
| 150                              | 1      |
| 600                              | 2      |
| 750, 1.500                       | 3      |
| 2100, 6000, 12000                | 4      |
| > 12.000(1)                      | 5      |

(1) deve superare la prova di resistenza alle macchie secondo la ISO 10545-14

Note :

Il Tecnico



CERTIFICAZIONE RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
CERTIFICATE OF ABRASION RESISTANCE  
CERTIFICATION DE RESISTANCE A L'ABRASION  
ZERTIFIZIERUNG DER ABRIEBFESTIGKEIT  
CERTIFICACIÓN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

## CONSIGLI PER LA POSA

### FUGA

Si consiglia di posare il prodotto rettificato con una fuga minima di 2 mm.

### POSA A CORRERE

La posa a "correre" necessita una maggiore premura nelle fasi di livellaggio e accostamento dei singoli pezzi, per poter attenuare eventuali differenze di planarità. Sebbene inevitabili queste piccole differenze non compromettono un buon risultato finale: dunque è consigliato sfalsare i singoli pezzi di 15-20 cm massimo.

### IMPORTANTE

La posa sfalsata al 50% non è consigliata. Trattandosi di materiali ceramici si suggeriscono le seguenti pose:

## CONSEILS DE POSE

### JOINT

La pose du produit rectifié est conseillée avec un joint minimum de 2 mm.

### POSE A FOND PERDU

La pose à « fond perdu » nécessite une très grande attention dans les phases de nivellement et d'assemblage des différentes pièces, de manière à atténuer les différences éventuelles de planéité.

Ces petites différences sont inévitables, mais ne compromettent pas un bon résultat final: il faut donc décaler les différentes pièces de 15-20 cm maximum.

### IMPORTANT

A pose décalée à 50% n'est pas recommandée. Pour les matériaux céramiques nous conseillons les poses suivantes:

## FIXING ADVICE

### JOINTS

It is advisable to fix ground tiles with joints at least 2 mm in width.

### PARALLEL FIXING

To minimize differences in the flatness of the tiles, "parallel" fixing requires greater attention when the individual tiles are positioned and levelled.

Although these small differences are inevitable, they will not spoil a good final result: the individual tiles should thus be staggered 15-20 cm at most.

### IMPORTANT

Please note that fixing in a 50% staggered configuration is not recommended. We suggest the following fixing configurations for these ceramic materials:

## TIPPS ZUR VERLEGUNG

### FUGE

Es empfiehlt sich, das geschliffene Produkt mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen.

### FORTLAUFENDE VERLEGUNG

Die fortlaufende Verlegung (eine Platte nach der anderen) erfordert mehr Sorgfalt beim Ebenen und Anlegen der einzelnen Teile, um eventuelle Ebenheitsunterschiede zu mindern.

Obwohl sie unvermeidlich sind, stellen diese kleinen Unterschiede keine Beeinträchtigung des guten Endergebnisses dar: Es ist deshalb ratsam, die einzelnen Teile um max. 15-20 cm zu versetzen.

### WICHTING!

Die um 50% versetzte Verlegung nicht empfohlen ist. Da es sich um Keramikmaterial handelt, kann man die folgenden Verlegungen empfehlen:

## CONSEJOS PARA LA COLOCACIÓN

### JUNTA


Se aconseja colocar el producto rectificado con una junta mínima de 2 mm.

### COLOCACIÓN DESFASADA


La colocación "desfasada" necesita un mayor cuidado en las fases de nivelación y arrime de las diferentes piezas, para poder así atenuar eventuales diferencias de planaridad. Si bien sean inevitables, estas pequeñas diferencias no comprometen un buen resultado final: por lo tanto se aconseja desfasar las distintas piezas 15-20 cm como máximo.

IMPORTANTE - Se desaconseja la colocación escalonada al 50%. Tratándose de materiales cerámicos se sugieren las siguientes colocaciones:


NO POSA 50%

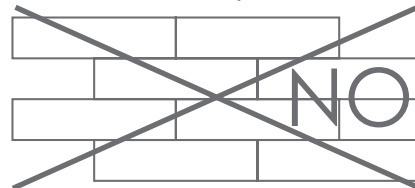


SÌ POSA 10%/20%

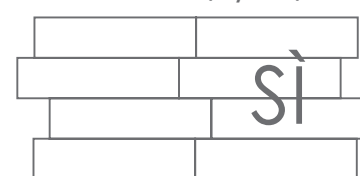


**SOLUZIONI DI POSA**    LAYING SOLUTION / SOLUTION DE POSE / VERLEGELÖSUNGEN / SOLUCIONES DE APLICACIÓN MULTIFORMATO

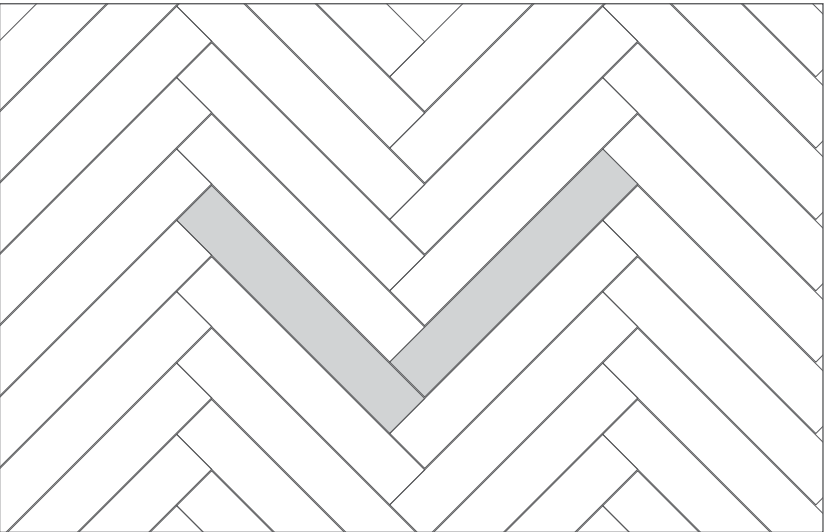


24,8x99,8 - 9,9"x39,9"    100% per mq  
16,4x99,8 - 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x39,9"    100% per mq  
12,3x99,8 - 4,9"x39,9"    100% per mq

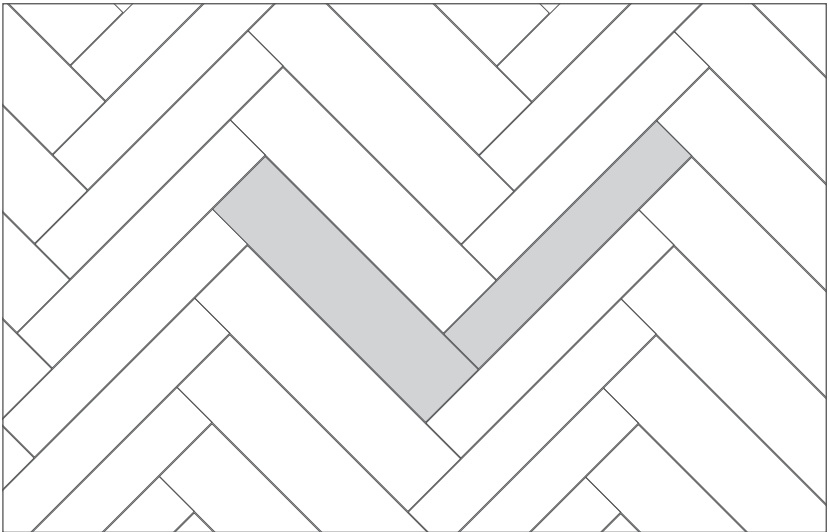


24,8x99,8 - 9,9"x39,9"    60,05% per mq  
16,4x99,8 - 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x39,9"    39,95% per mq

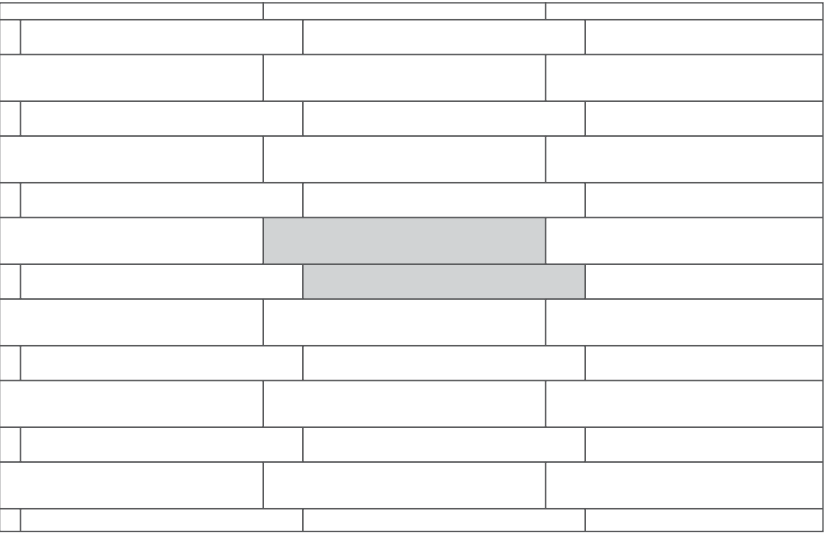


16,4x99,8 - 6,6"x39,9"    57,30% per mq  
12,3x99,8 - 4,9"x39,9"    42,70% per mq

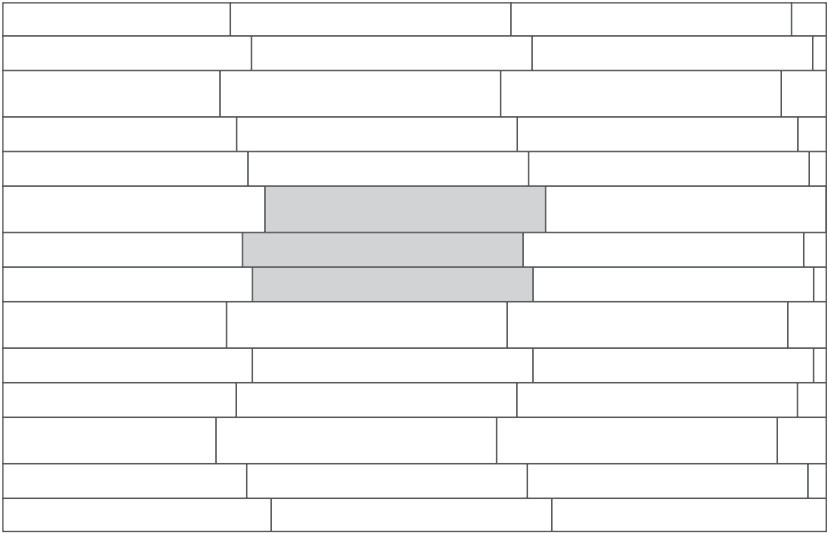


24,8x99,8 - 20"x40"    43,10% per mq  
16,4x99,8 - 10"x40"    56,90% per mq  
16,4x99,8 - 6,6"x39,9"    40,15% per mq  
12,3x99,8 - 4,9"x39,9"    59,85% per mq

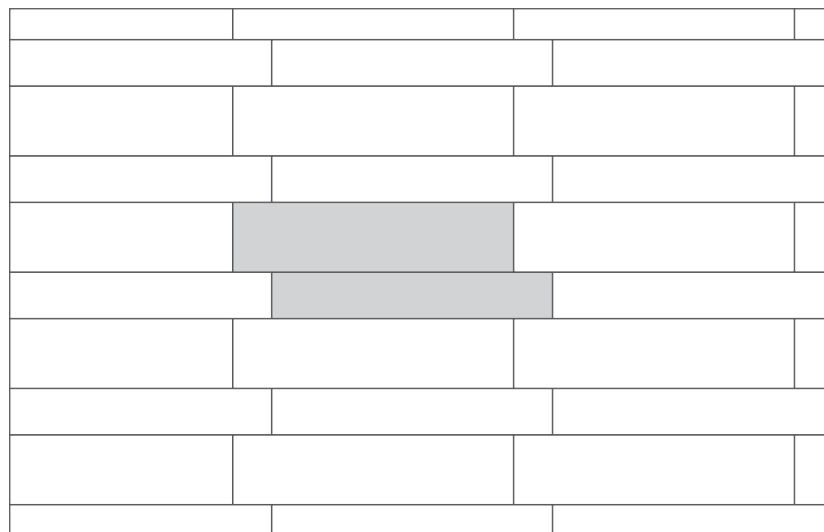


24,8x99,8 - 9,9"x39,9" 60,05% per mq  
16,4x99,8 - 6,6"x39,9" 39,95% per mq

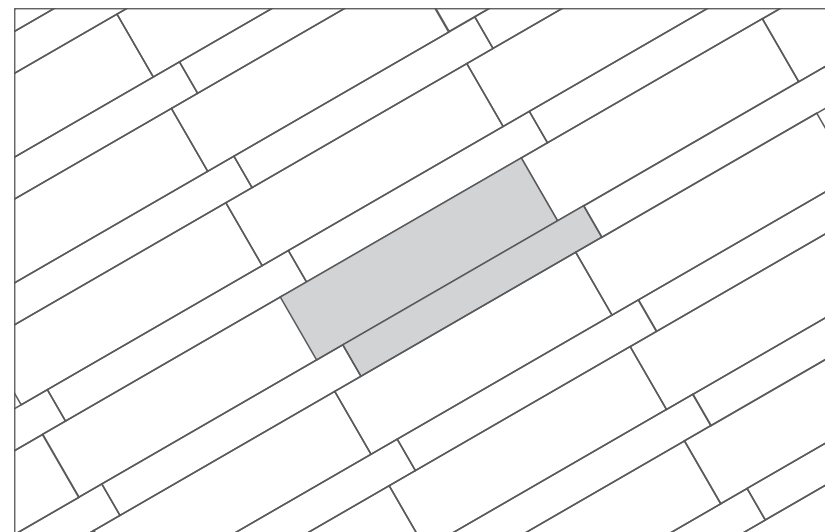

24,8x99,8 - 9,9"x39,9" 66,66% per mq  
12,3x99,8 - 4,9"x39,9" 33,34% per mq

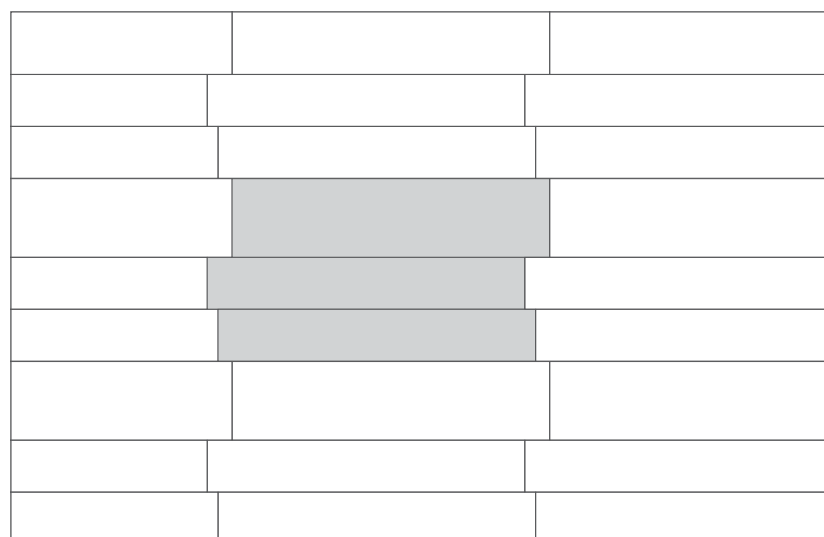

24,8x99,8 - 9,9"x39,9" 43,06% per mq  
16,4x99,8 - 6<sup>1/2</sup>"x39,9" 56,94% per mq

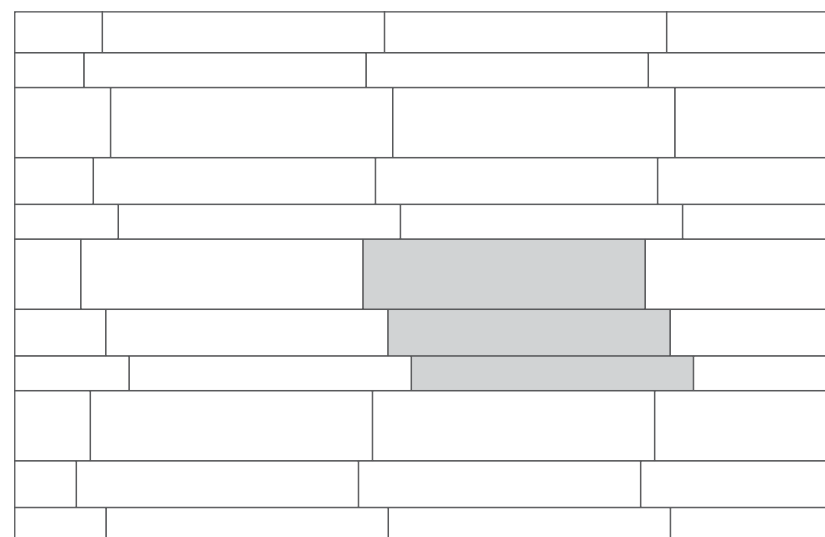


24,8x99,8 - 9,9"x39,9" 46,27% per mq  
16,4x99,8 - 6,6"x39,9" 30,78% per mq  
12,3x99,8 - 4,9"x39,9" 22,95% per mq

## AMBIANCE INTÉRIEURE

## AMBIANCE EXTÉRIEURE

| <b>Dati tecnici secondo norme:</b><br><b>Tecnical data conform to:</b><br><b>Caractéristiques techniques d'après normes:</b><br><b>Technische Daten nach den Normen:</b> |                                                                                                                                                            |                                  |                                                                | <b>EN14411: 2003</b><br><b>Appendice: G</b><br><b>Gruppo B<sub>a</sub> GL</b>         |                                                                                                                                                            |                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | Caratteristiche tecniche<br>Technical data<br>Caractéristiques techniques<br>Technische Daten                                                              | Norme<br>Norms<br>Normes<br>Norm | Valori<br>Value<br>Valeur<br>Wert                              |                                                                                       | Caratteristiche tecniche<br>Technical data<br>Caractéristiques techniques<br>Technische Daten                                                              | Norme<br>Norms<br>Normes<br>Norm | Valori<br>Value<br>Valeur<br>Wert                              |
|                                                                                         | Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance<br>Résistance à l'abrasion<br>Abrasionswiderstandigkeit                                                    | ISO 10545-7                      | <b>PEI V (bianco)</b>                                          |    | Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance<br>Résistance à l'abrasion<br>Abrasionswiderstandigkeit                                                    | ISO 10545-7                      | <b>PEI V</b>                                                   |
|                                                                                         | Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme                                                                             | ISO 10545-3                      | <b>≤ 0,1%</b>                                                  |    | Assorbimento d'acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme                                                                             | ISO 10545-3                      | <b>≤ 0,1%</b>                                                  |
|                                                                                         | Resistenza alla flessione<br>Breaking modulus<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit                                                                | ISO 10545-4                      | <b>40÷55 N/mm<sup>2</sup></b>                                  |    | Resistenza alla flessione<br>Breaking modulus<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit                                                                | ISO 10545-4                      | <b>40÷55 N/mm<sup>2</sup></b>                                  |
|                                                                                         | Durezza Mohs<br>Mohs hardness<br>Dureté Mohs<br>Haerte Mohs                                                                                                | EN101                            | <b>6</b>                                                       |    | Durezza Mohs<br>Mohs hardness<br>Dureté Mohs<br>Haerte Mohs                                                                                                | EN101                            | <b>6</b>                                                       |
|                                                                                         | Resistenza all'attacco acido e basico<br>Glaze resistance to acid and alkaline attack<br>Résistance aux acides et aux bases<br>Saeure-und laugenfestigkeit | ISO 10545-13                     | <b>Resiste<br/>Resists<br/>Resiste<br/>Bestanding</b>          |    | Resistenza all'attacco acido e basico<br>Glaze resistance to acid and alkaline attack<br>Résistance aux acides et aux bases<br>Saeure-und laugenfestigkeit | ISO 10545-13                     | <b>Resiste<br/>Resists<br/>Resiste<br/>Bestanding</b>          |
|                                                                                         | Resistenza alle macchie<br>Stain resistance<br>Résistance aux taches<br>Fleckenfestigkeit                                                                  | ISO 10545-14                     | <b>Totale<br/>Complete<br/>Totale<br/>Absolut</b>              |    | Resistenza alle macchie<br>Stain resistance<br>Résistance aux taches<br>Fleckenfestigkeit                                                                  | ISO 10545-14                     | <b>Totale<br/>Complete<br/>Totale<br/>Absolut</b>              |
|                                                                                         | Resistenza al gelo<br>Resistance to frost<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit                                                                       | ISO 10545-12                     | <b>Non gelive<br/>Frost proof<br/>Ingélif<br/>Frostsischer</b> |    | Resistenza al gelo<br>Resistance to frost<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit                                                                       | ISO 10545-12                     | <b>Non gelive<br/>Frost proof<br/>Ingélif<br/>Frostsischer</b> |
|                                                                                        | Scivolosità<br>Slipperiness<br>Degré de glissement<br>Rutschhemmung                                                                                        | DIN 51130                        | <b>R9</b>                                                      |   | Scivolosità<br>Slipperiness<br>Degré de glissement<br>Rutschhemmung                                                                                        | DIN 51130                        | <b>R11</b>                                                     |
| <b>ASTM</b>                                                                                                                                                              | Scivolosità<br>Slipperiness<br>Degré de glissement<br>Rutschhemmung                                                                                        | ASTM C1028                       | <b>WET &gt; 0,72</b>                                           | <b>ASTM</b>                                                                           | Scivolosità<br>Slipperiness<br>Degré de glissement<br>Rutschhemmung                                                                                        | ASTM C1028                       | <b>DRY &gt; 0,83</b>                                           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                  |                                                                |  | Resistenza allo scivolamento<br>Slip resistance<br>Résistance au glissement<br>Rutschhemmung                                                               | DIN 51097                        | <b>C</b>                                                       |

| FORMATO<br>size<br>format                       | Pz./SCATOLA<br>pieces/box<br>pieces/boîte | Mq./SCATOLA<br>sqm/box<br>mq/boîte | Kg./SCATOLA<br>Kg/box<br>Kg/boîte | SCATOLA/PALLET<br>boxes/pallet<br>boîtes/palette | Mq./PALLET<br>sqm/pallet<br>mq/palette | Kg./PALLET<br>Kg/pallet<br>Kg/palette | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseurs |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 24,8x99,8 / 9,9"x39,9"                          | 4                                         | 1,000                              | 26,00                             | 40                                               | 40,00                                  | 1055                                  | 12 mm                               |
| 16,4x99,8 / 6,6"x39,9"                          | 6                                         | 0,980                              | 25,50                             | 42                                               | 41,16                                  | 1086                                  | 12 mm                               |
| 12,3x99,8 / 4,9"x39,9"                          | 8                                         | 0,980                              | 25,50                             | 48                                               | 47,04                                  | 1239                                  | 12 mm                               |
| 25x50 / 10"x20" Domino                          | 2                                         | -                                  | -                                 | -                                                | -                                      | -                                     |                                     |
| 25x50 / 10"x20" Mix                             | 2                                         | -                                  | -                                 | -                                                | -                                      | -                                     |                                     |
| 25x50 / 10"x20" Light/Dark Mix                  | 2                                         | -                                  | -                                 | -                                                | -                                      | -                                     |                                     |
| 12,3x99,8 / 4,9"x39,9" Listello                 | 2                                         | -                                  | -                                 | -                                                | -                                      | -                                     |                                     |
| 8x99,8 / 3 <sup>1/8</sup> "x39,9" Battiscopa    | 6                                         | -                                  | -                                 | -                                                | -                                      | -                                     |                                     |
| 4x33,3 / 1 <sup>3/5</sup> "x13" Costa Toro      | 2                                         | -                                  | -                                 | -                                                | -                                      | -                                     |                                     |
| 4x33,3 / 1 <sup>3/5</sup> "x13" Ang. Costa Toro | 2                                         | -                                  | -                                 | -                                                | -                                      | -                                     |                                     |





**SEDE COMMERCIALE**

STRADA STATALE 569, N°167/A

ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO)

TEL +39 059 75.77.911

FAX +39 059 75.77.966

info@domceramiche.it

www.domceramiche.it



art director/progetto grafico

**ARCHILINEA**

ufficio marketing

**DOM CERAMICHE**

photo

**MODO FOTOGRAFIA**

stampa

**ARTISTICA GRAFICA**

stampato

**GENNAIO 2012**

